

## En ny Type paa Vandkumme.

Af Undergartner, Havebrugsk. Eigil Qwist.

Paa mange Kirkegaarde betragtes Vandbeholdere som et nødvendigt Onde; men dette er Synd. Det koster nemlig ikke meget mere at lave en Vandkumme æstetisk forsvarligt, i hvert Fald naar man lige undlader at sammenligne Prisen med en almindelig Trætønde, som man (selv paa Hovedstadens store Kirkegaarde!) endnu kan se anvendt.

Ved at opbygge en Stenkumme har man bl. a. et udmærket Middel til at skabe f. Eks. en fiks Afslutning paa en Gang eller at lade Vandbeholderen med passende Omgivelser indgaa i Anlægget, — maaske kan man endda lade den danne et Centrum for eventuelle omliggende Gravgaarde.

Paa Vestre Kirkegaard, København, har vi i indeværende Aar foreløbig ladet opstille 3 Vandkummer, hvis Ydre har tiltrukket sig almindelig Opmærksomhed, og som afviger fra den hidtil brugte Type. Tegningen Side 26 viser, hvorledes den ene Kumme er placeret. Fra en stor Trappe paa Terrasseanlægget kommer man ned til en Plads, paa hvilken Vandkummen er anbragt, omgivet af Birketræer. Som lav Beplantning er tænkt *Cotoneaster horizontalis*. Fire lave Stenbænke af samme Materiale som Kummen indgaa i Anlægget.


De fleste Kirkegaarde har i Tidens Løb samlet sig en Del gamle Sokkelsten fra hjemfaldne Gravsteder; dem skal man lade være at hugge i Skærver, men anvende mere fornuftigt. Den Kumme, der her beskrives, er opbygget af Sandstenssokkelsten i fire forskellige Farver, hvilket giver et morsomt „Spil“. Stenenes Bredde er 15 cm, Højden 10–12 cm og Længden fra 20–50 cm. Kummens Højde bliver med en 4 cm Dæksten 50–55 cm. Dens Dybde ca. 75 cm og „Murens“ Tykkelse 26 cm, idet den støbte Kerne er 10–12 cm. Kummen paa Tegningen er 3 m bred, men kan naturligvis meget vel laves mindre, saaledes som Fig. 36 viser det.

Til at støbe Kernen maa man i Forvejen have en Skabelon til Støtte for Cementen. Tilløb og Afløb ses paa Tegningen (se næste Side), men Tilløbet kan ogsaa føres ind i Kummens Bund; man maa da blot lave en Kasse med Hane saavel til Kummen som til eventuel Vanding med Slange. At føre Tilløbet ind i Kummens Bund har imidlertid den Ulempe, at Publikum ikke selv er i Stand til at tappe Vand, men maa tage det direkte af Kummen. At det er langt det kønneste at undgaa den temmelig skæmmende Opstander er indlysende, men om det vil kunne betragtes som ideel Publikums-service er noget andet.

Jeg vil nødigt opgive nogen Pris paa en saadan Vandbeholder, da den kan variere noget efter Stedet; men har man paa Kirkegaarden en Mand, som kan hugge Stenene til, løber Prisen væsentligt kun i Arbejds-løn.




**VANDKUMME paa AFD. P. VESTRE KIRKEGAARD.**

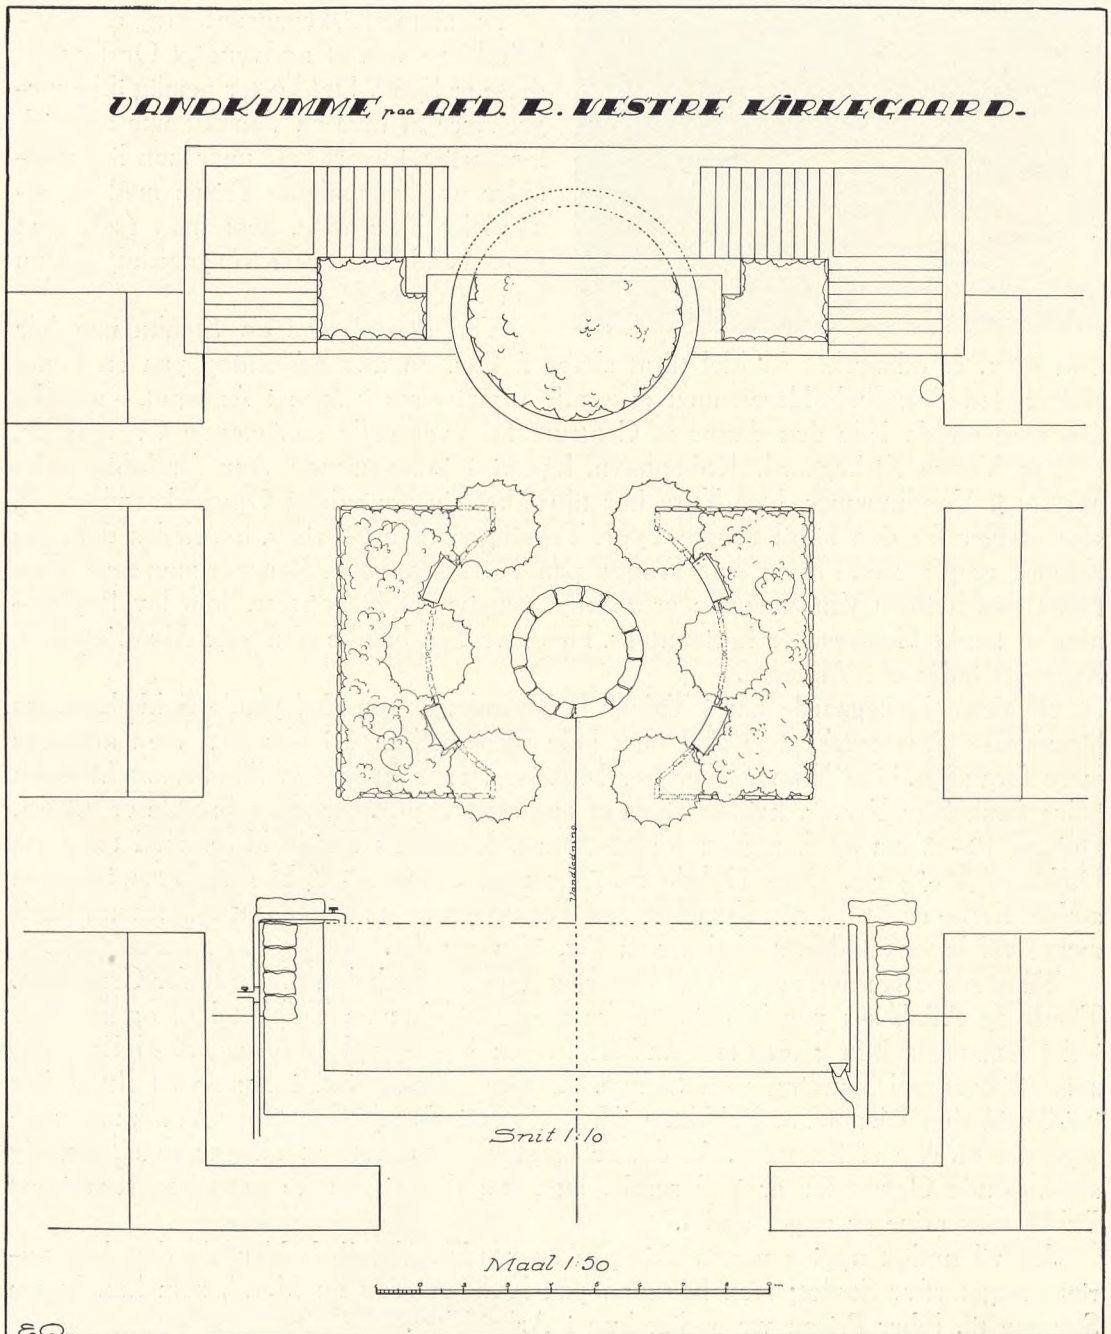

37. E. Qvist: Større Kummearrangement paa „Vestre Kirkegaard“.



FORSLAG TIL UDVIDELSE  
af  
SCT. MIKKELS KIRKEGAARD  
i  
SLAGELSE.

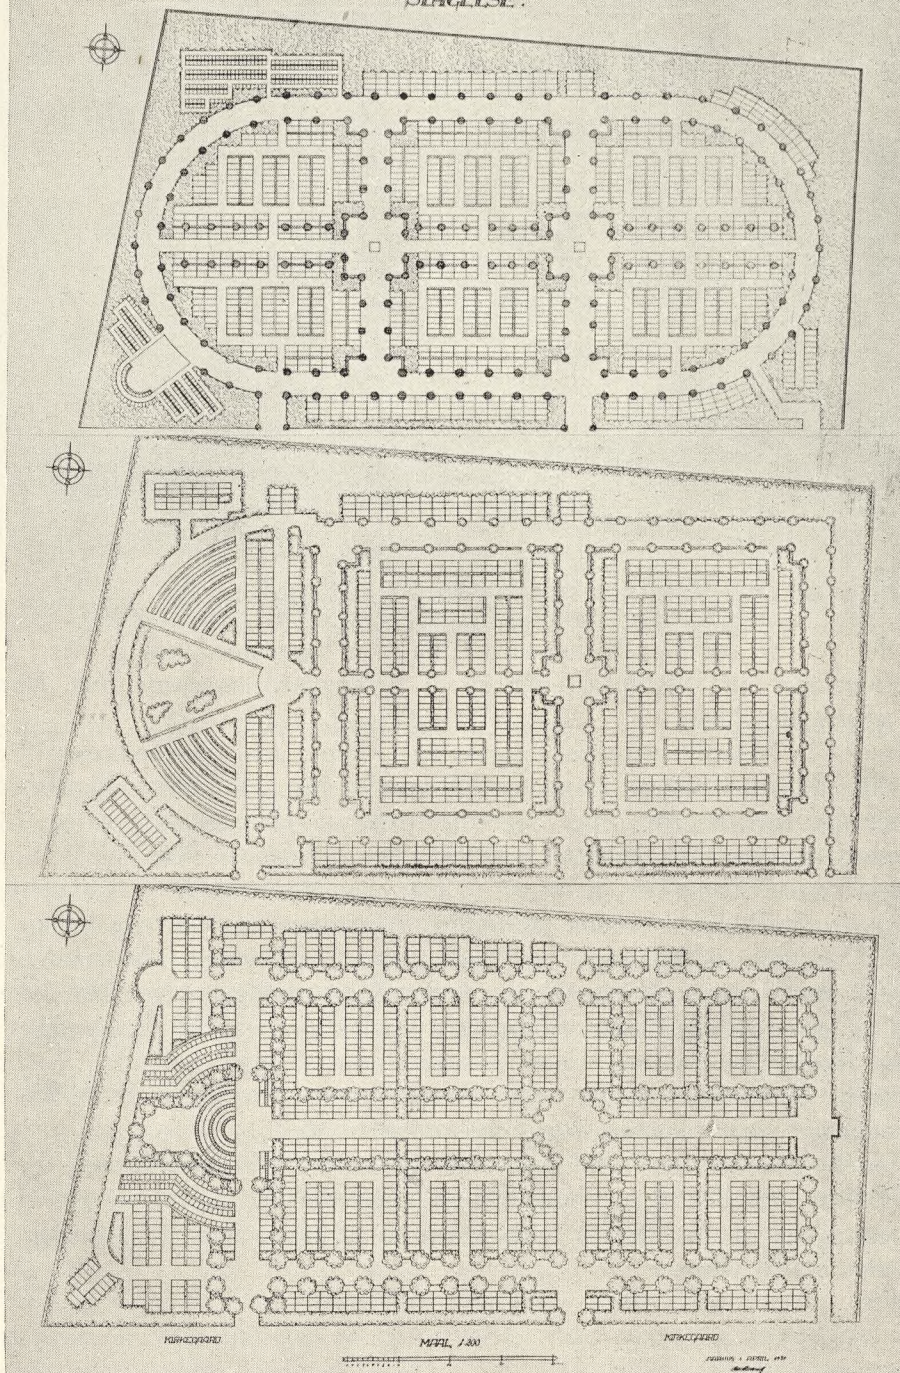

38. Rud. Rasmussen: Tre Forslag til Udvidelse af St. Mikkel's Kirkegaard, Slagelse.  
1:1000 (se Teksten næste Side).